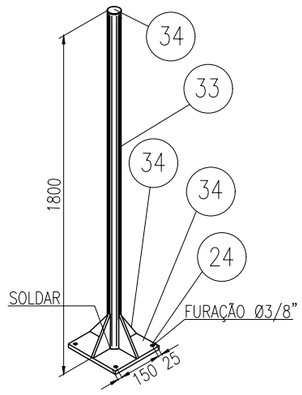

SUPORTE SIMPLES



DETALHE 1
SUPORTE DA BASE



DETALHE 2
CHUMBADOR



DETALHE 3
SUPORTE EM PLATAFORMAS
(NOTA 3)

1– COTAS EM MILÍMETROS.
2– TODOS OS SUPORTES DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA DE BASE EPÓXI ESPECIFICADO PARA CADA ÁREA.
3– O SUPORTE DEVERÁ SER SOLDADO À ESTRUTURA METÁLICA PELO LADO DE FORA DA PASSARELA E SUPORTADO NO CORRIMÃO E NA VIGA DA ESTRUTURA METÁLICA QUANDO LOCADO EM NÍVEL SUPERIOR. DEVERÁ SER PRESO COM CHUMBADORES QUANDO FOR PISO DE CONCRETO (DETALHE 2).
4– AS PLACAS DE MONTAGEM DEVERÃO SER SOLDADAS EM AÇO CARBONO DE USO GERAL.

LISTADE TAGS

TAG Nº	TAG Nº	TAG Nº	TAG Nº

ITEM	DESCRIÇÃO			QTD.	UND.
34	CHAPA	1/4" ESPESSURA	AÇO CARBONO	0,07	m^2
33	TUBO SEM COSTURA – NBR 5590	Ø2"	AÇO CARBONO	2	m
24	CHUMBADOR URX C/ PORCA E ARRUELA	Ø3/8" x 75mm	AÇO GALVANIZADO	4	und.

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
COR N. 8	0,05
WHITE	0,1
YELLOW	0,1
GREEN	0,2
CYAN	0,3
BLUE	0,4
RED	0,6
MAGENTA	0,8

CONTRATANTE:
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA UCP PREFEITURA DE BELÉM – PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA
BID

CONTRATADO:
NIPPON KOEI LAC GEOHIDRO
CONSORCIO NIPPON KOEI LAC - GEOHIDRO (4M004)
CNPJ: 35.434.860/0001-18

Nº.	DATA	REVISÃO	EXEC.	EXEC.	ACEITO
1	09/06/2021	PARA CONSTRUÇÃO EAP			
0	19/04/2021	EMISSÃO INICIAL EAP			

DES.: EMILIANO PAULISTA
RESP. TEC.: ANTONIO CARLOS MARCUZ 2802723021081550 2
VER.: JOSE ORLANDO PAUDETTO 2802723021025242 8
APR.: JOSE ORLANDO E ROBERTO KUROKAWA

PROJETO EXECUTIVO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E EMISSÁRIO FINAL, NECESSÁRIOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DA ESTRADA NOVA PROMABEN II, NO MUNICÍPIO DE BELÉM / PARÁ

DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM
SUPORTE PARA INSTRUMENTOS

REVISÃO: 1 | ESCALA: S/ ESC. | FOLHA: 07/ 07

PROCESSO Nº: 278/2018 – PROMABEN
CONTRATO Nº: 023/2019 – UCP/PROMABEN
LICITAÇÃO Nº: 075/2019 – SEGEP
Nº DO DESENHO: GE–20–001–AUT–ET1–PE–DT–001

(A3)